



PASS THROUGH VERTICAL REFRIGERADO COM PORTAS INTERIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO NO LADO DE SERVIÇO

Cold Line
Refrigeração



PRVC-1400-4VL

Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Corpo externo em aço inoxidável;
- Corpo interno em alumínio liso naval (opcional: em aço inoxidável);
- Isolamento em poliuretano de alta densidade;
- Portas em aço inoxidável inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon) - lado operador;
- Portas inteiriças com requadro em alumínio e vidro duplo transparente com sistema anti-umidificador, com fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon) - lado serviço;
- Dobradiças em aço inoxidável;
- Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gn 1/1 gastronorm (gns não inclusos);
- Grades não inclusas;
- Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
- Unidade de refrigeração incorporado;
- Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo;
- Termocontrolador digital de temperatura;
- Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).



Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
PRVC-700-2VL	700x800x2050	02	34	560	1/2	xxx	0%
PRVC-1400-4VL	1400x800x2050	04	68	1180	1/2	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

Obs.:

- Para equipamentos internamente em aço inoxidável, acrescentar "-I". Exemplo: PRVC-700-2VL-I.

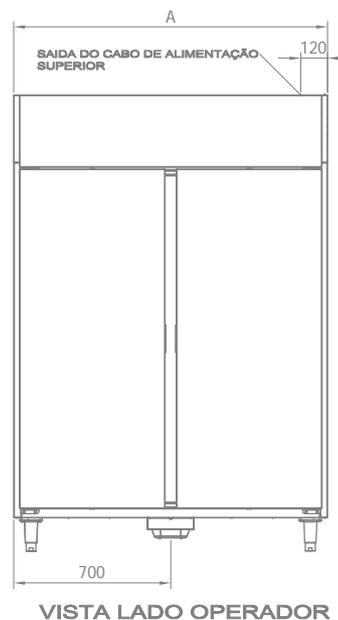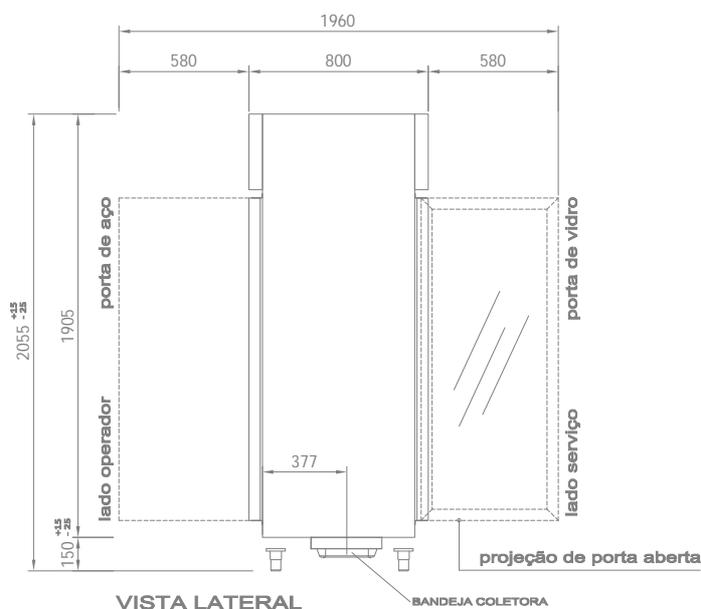

REV.:00

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso. Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

