



## MINICONV CLASSIC PROGRAMÁVEL

### Fornos de Convecção

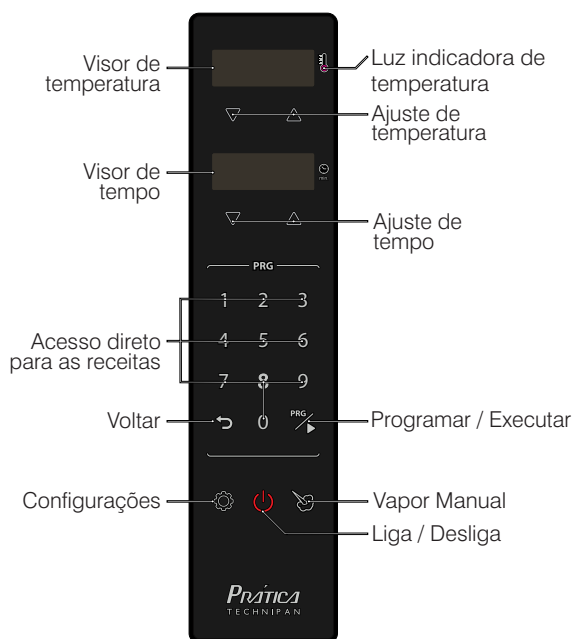

#### MODELO

- Miniconv Classic Programável - Quatro(4) - Assadeiras 35cm x 35cm

#### INDICAÇÃO

- Para padarias, cafés, lanchonetes, lojas de conveniência e apoio em restaurantes e instalações que destinam-se a servir a todo momento.

#### CARACTERÍSTICAS

- Armazena 100 receitas com até 4 passos cada, mais um passo de Pré Aquecimento.
- Conexão USB para importação e exportação de receitas.
- Versão Inox e Black.
- Controle de temperatura de 30°C até 230°C.
- Construído em aço inoxidável.
- Pés ajustáveis.
- Aquecimento por resistências blindadas.
- Vapor em 3 níveis gerado por injeção de água no início do passo. Temperatura máxima de injeção de 230°C.
- Convecção de ar forçado por meio de turbinas radiais de alta performance.
- Função: Convecção Off para confeitaria.
- Sistema de iluminação de câmara.
- Porta com vidro duplo temperado e rebatível permitindo facilidade na higienização.
- Empilhável: máximo 1 equipamento (1 + 1).
- Uso eficiente de energia.
- 1 ano de garantia para peças e mão de obra (exceto itens de desgaste natural).

#### ITEM DE SÉRIE

- Quatro Assadeiras 35cmx35cm.




#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Base de Apoio.



OBS.: COTAS EM MILÍMETROS (mm)

### ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

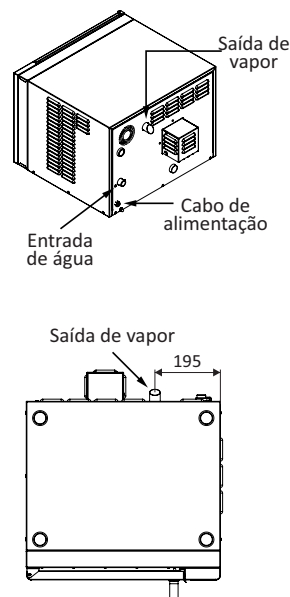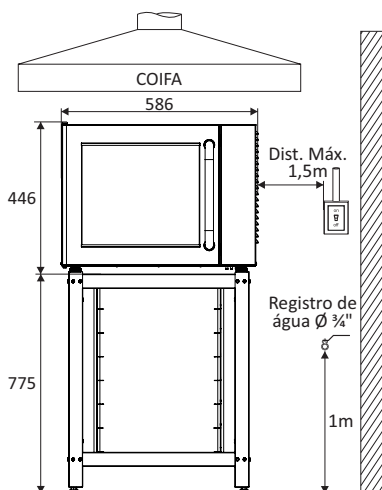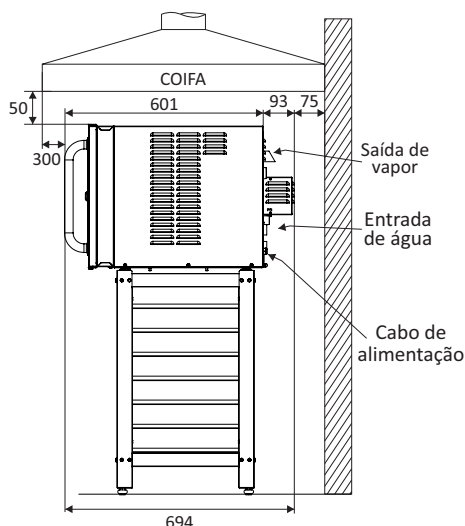

### INSTRUÇÕES GERAIS

Recomendamos a utilização de coifa para captação de vapores gerados durante o forneio. A coifa deve respeitar a altura mínima de 5 cm acima do teto do forno e projetar-se 30 cm além da face frontal do forno de modo que os vapores emanados da saída de vapor e na abertura da porta sejam captados pela coifa. Verificar a NBR 14518:2020 para o dimensionamento da coifa.

Não recomendamos posicionar perto de fogões, fritadeiras, chapas e outros equipamentos que liberam gordura, fumaça e calor.

Instalar em local nivelado e ventilado. Instalação incorreta pode anular a garantia.

### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Certifique-se de que as características da rede elétrica no local da instalação, estejam de acordo com as especificações da etiqueta de identificação localizada na traseira do equipamento.

O disjuntor deve estar localizado no máximo a 1,5m do equipamento.

Esse equipamento deve ser devidamente aterrado para evitar choque elétrico.

As características da rede elétrica no local da instalação são de responsabilidade do cliente.

| Modelo                 | Tensão (V) | Fases | Freq. (Hz) | Potência (kW) | Disjuntor (A) | Cabo (mm²) | Tomada     |
|------------------------|------------|-------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Miniconv Classic Prog. | 220        | Mono  | 50/60      | 2,56          | 16            | 3x1.5      | 16A (2P+T) |

### ESPECIFICAÇÕES HIDRÁULICAS

Conexão de entrada de água de 3/4" BSP.

Aperte as conexões hidráulicas manualmente, não use ferramenta.

Recomendamos filtro original 3M (não incluso) para reduzir a dureza da água. A boa qualidade da água é responsabilidade do cliente e precisa estar de acordo com as seguintes especificações:

- Fator pH: 7.0-8.5
- TDS: 50-125ppm
- Sílica < 13ppm
- Cloreto < 25ppm
- Cloreto Livre < 0.1ppm
- Pressão: 5 a 15 m/H<sub>2</sub>O
- Alcalinidade: 50-100ppm
- Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)

### DIMENSÕES

| Modelo                             | Dimensões do Produto |                        |                 |                                                           | Dimensões do Produto Embalado |            |            |                 |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                    | Alt. (mm)            | Larg. (mm)             | Prof. (mm)      | Peso (kg)                                                 | Alt. (mm)                     | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Peso (kg)       |
| Miniconv Classic Prog.             | 446                  | 586                    | 694             | 32                                                        | 490                           | 650        | 740        | 34              |
| Distância entre assadeiras         |                      |                        |                 |                                                           | 70mm                          |            |            |                 |
| Capacidade                         |                      | Miniconv Classic Prog. |                 |                                                           | 4 Assadeiras 35cm x 35cm      |            |            |                 |
| Distâncias mínimas para ventilação |                      |                        |                 | Distâncias de movimentação do equipamento para manutenção |                               |            |            |                 |
| Lateral Esquerda                   | Traseira             |                        | Lateral Direita | Lateral Esquerda                                          |                               | Traseira   |            | Lateral Direita |
| 25mm                               | 75mm                 |                        | 25mm            | 150mm                                                     |                               | 150mm      |            | 800mm           |